


Ejemplo de instalación, pavimento cl. A 15 - C 250

3-5 mm proyecto duradero

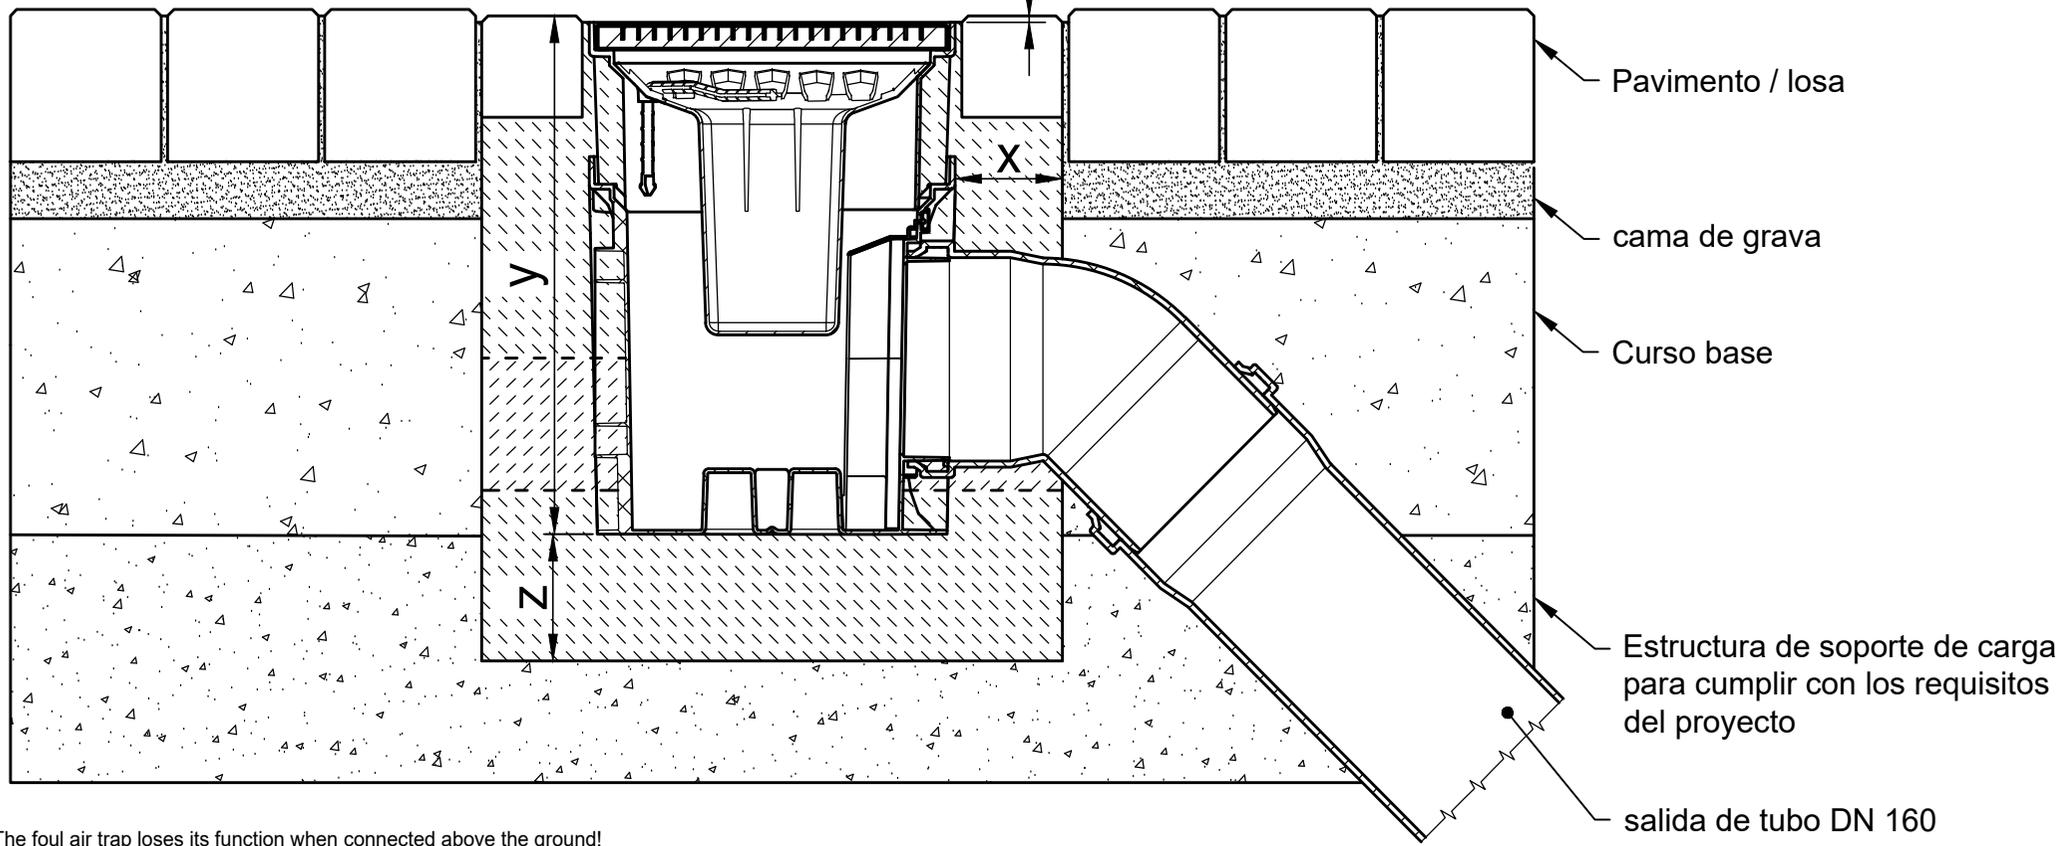

Attention: The foul air trap loses its function when connected above the ground!

* y = altura del elemento más desnivel

Categoría según EN 1433 / DIN 19580		A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600**	F 900**	Aplicación a los siguientes sistemas: RECYFIX POINT 30/30 con marco de extensión 106 mm RECYFIX POINT 30/30 con marco de extensión 150 mm
Fundación: con x / de altura y / grosor z (en cm)		9 / * / 10	9 / * / 10	10 / * / 15				
EN 206-1 / DIN 1045-2	calidad de la base de hormigón							
	La calidad concreta es una calidad mínima	sin peligro sobre el apoyo lateral	C25/30 X0	C25/30 X0	C25/30 X0			
	con peligro sobre el apoyo lateral	C25/30 XF3	C25/30 XF3	C25/30 XF3				
Los ejemplos de instalación / aconsejan constantemente ser adaptados a las condiciones técnicas. Antes de la planificación o la instalación por favor verifique la versión corriente en www.hauraton.com .					Condiciones 28.02.2024		intalacion general, instrucciones de aplicación	
El ejemplo de instalación representa una recomendación probada de HAURATON. La responsabilidad final de la ejecución recae en el planificador a cargo. Deben tenerse en cuenta las condiciones específicas del proyecto.					0000126973_SPANISH.dwg		Formato DIN A4	
					RF-POINT-30/30 Einbaubeispiel Klasse C 250 in Pflaster mit niedrigem Aufsatzrahmen		Escala 1:6	
					10		EBBw	
							Rambla de l'Exposició, 59 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona España	
							Tel. +34 652 629 991 Julieta.gabri@hauraton.com	