


Ejemplo de instalación, pavimento cl. C 250

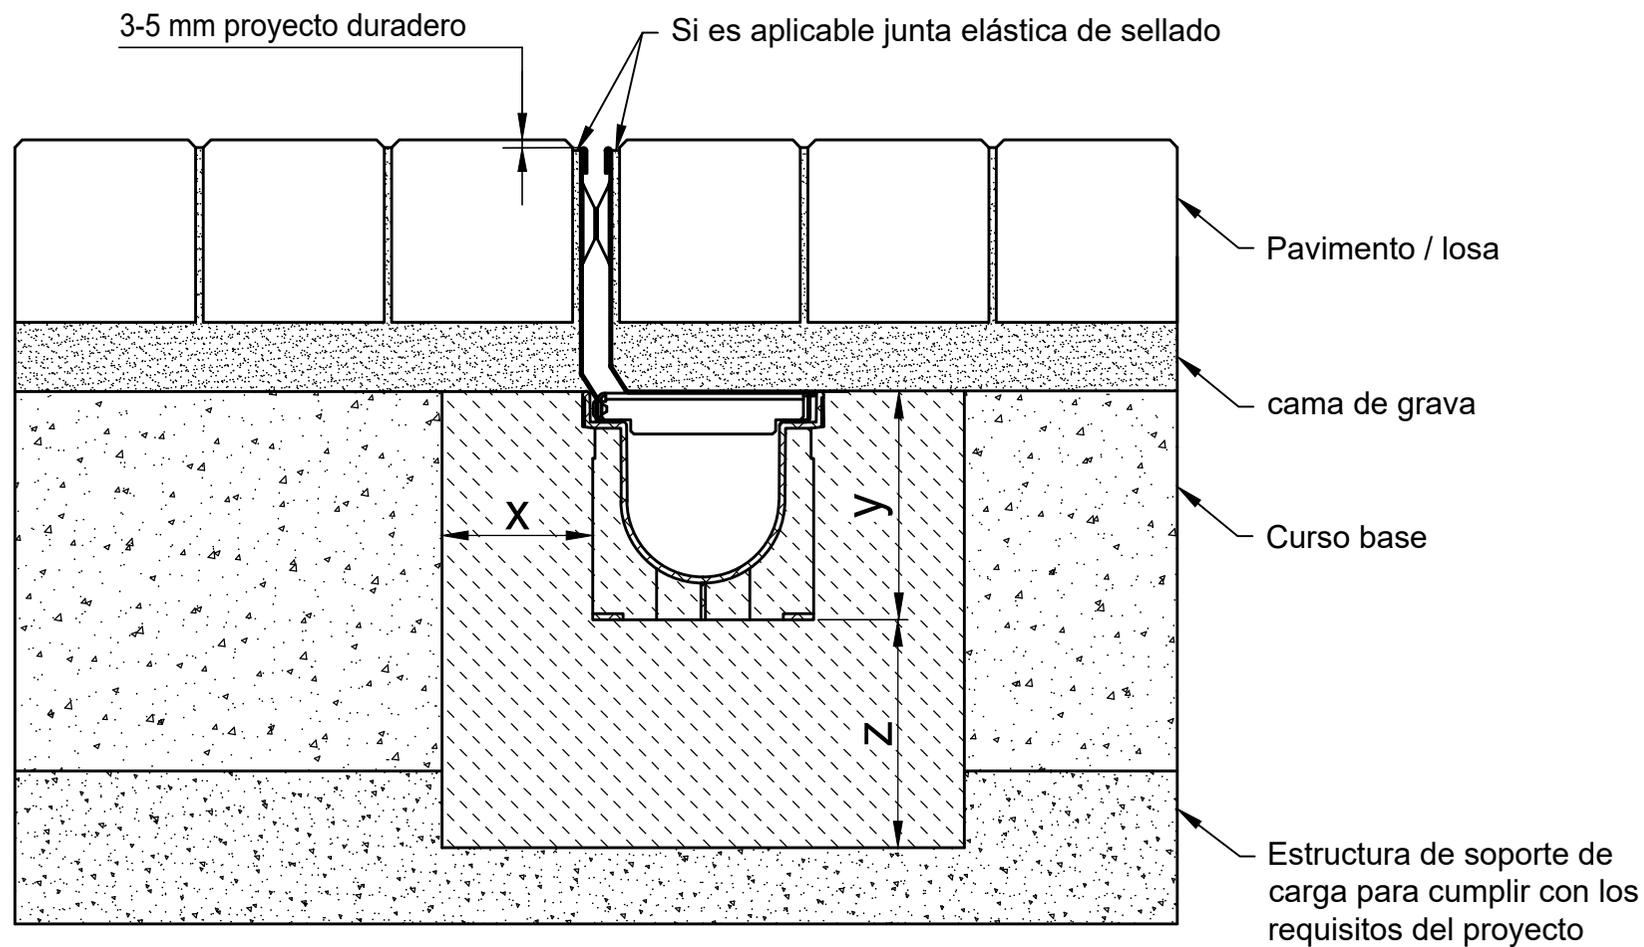

* y = altura de Canal

Categoría según EN 1433 / DIN 19580		A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600**	F 900**	Aplicación a los siguientes sistemas: RECYFIX Schlitzrinne 100, 150, 200 FASERFIX Schlitzrinne 100, 150, 200
Fundación: con x / de altura y / grosor z (en cm)				10 / * / 15				
EN 206-1 / DIN 1045-2	calidad de la base de hormigón							
	La calidad concreta es una calidad mínima	sin peligro sobre el apoyo lateral		C25/30 X0				
	con peligro sobre el apoyo lateral			C25/30 XF3				
Los ejemplos de instalación / aconsejan constantemente ser adaptados a las condiciones técnicas. Antes de la planificación o la instalación por favor verifique la versión corriente en www.hauraton.com .				Condiciones 17.01.2023		Intalacion general, instrucciones de aplicación		Formato DIN A4
El ejemplo de instalación representa una recomendación probada de HAURATON. La responsabilidad final de la ejecución recae en el planificador a cargo. Deben tenerse en cuenta las condiciones específicas del proyecto.								Escala 1:6
				0000120599_SPANISH.dwg		9		EBBw
				RF-PRO-100-RiMSzAbd Typ 01 HH160 vz Einbaubeispiel Klasse C 250 in Pflaster				
								 Rambla de l'Exposició, 59 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona España Tel. +34 652 629 991 Julieta.gabri@hauraton.com