


RECYFIX®POINT

Drenaje puntual para patios y garajes.



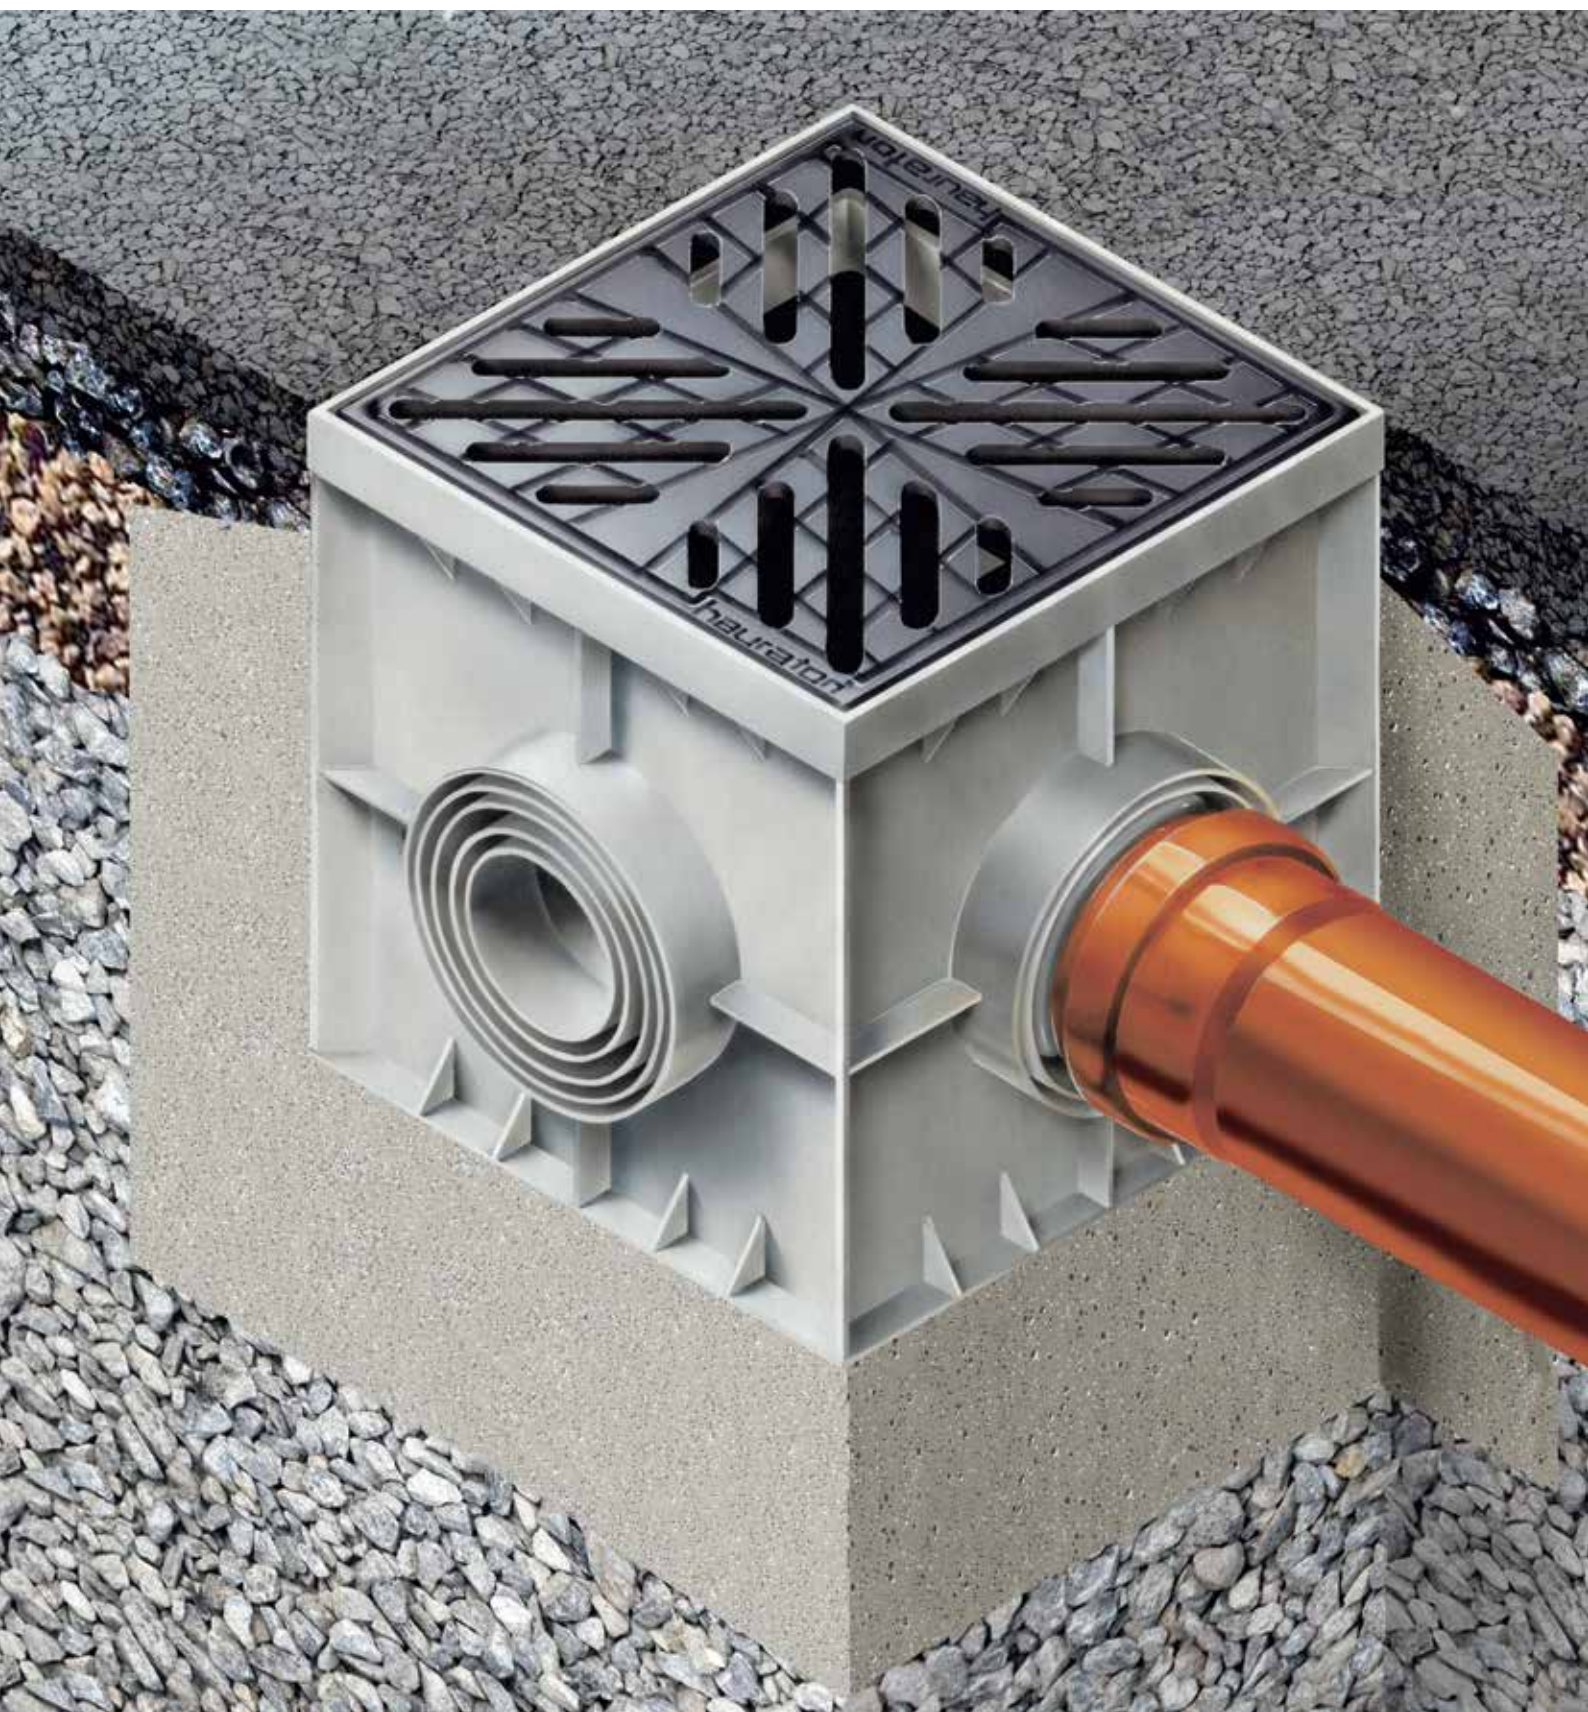

RECYFIX®POINT

Drenaje puntual para patios y garajes.

1 Requisitos

- Descarga de lluvias torrenciales o de grandes cantidades de agua de fusión en un punto.
- El sistema tiene que soportar permanentemente todas las cargas de tráfico previstas
- Los desagües puntuales pueden integrarse armoniosamente en la superficie

2 Áreas de aplicación

- Patios
- Garajes
- Plazas y Aparcamientos
- Caminos

3 Soluciones

- Alta estabilidad gracias a los materiales utilizados: polipropileno y hormigón reforzado con fibras
- Bajo peso para facilitar el transporte y la instalación
- Posibilidades de conexión a cualquier tipo de tubería de aguas residuales
- Rejillas de hierro dúctil de alta calidad en diseño de estrella y rejillas de malla galvanizada
- Incluye, el cubo de barro así como el deflector como trampa de aire sucio



Escuela Anne Sophie en Künzelsau, Alemania



Casa particular en Wiehl, Alemania



Futterstreet en Saarbrücken, Alemania



Universidad de Wuppertal en Alemania





Edificio universitario en Saarbrücken, Alemania

RECYFIX®POINT 30/30

RECYFIX®POINT 30/30, drenaje puntual, clase B 125, con sifón, cestillo de plástico y adaptador para conexión a tubo KG DN 100

con Reja de fundición dúctil, diseño de estrella, negro

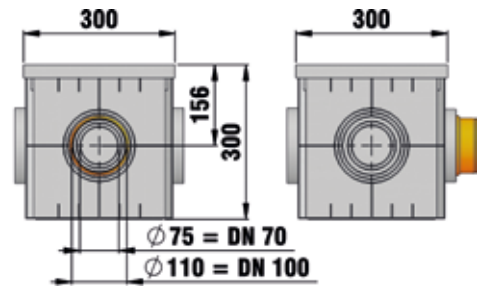


	Longitud mm	Ancho mm	Altura mm	Peso kg	Nº de artículo
con Reja de fundición dúctil, diseño de estrella, negro	300	300	300	7,60	185
con reja malla, MW 30/15, galvanizado	300	300	300	4,20	183
parte superior hecho de Polypropolene, altura 120 mm	300	300	120	0,70	178

Drenaje puntual testado según la norma EN 124.

La forma de descargar las especificaciones en hauraton.com

1 Vaya a la página del producto

- Elija la opción.

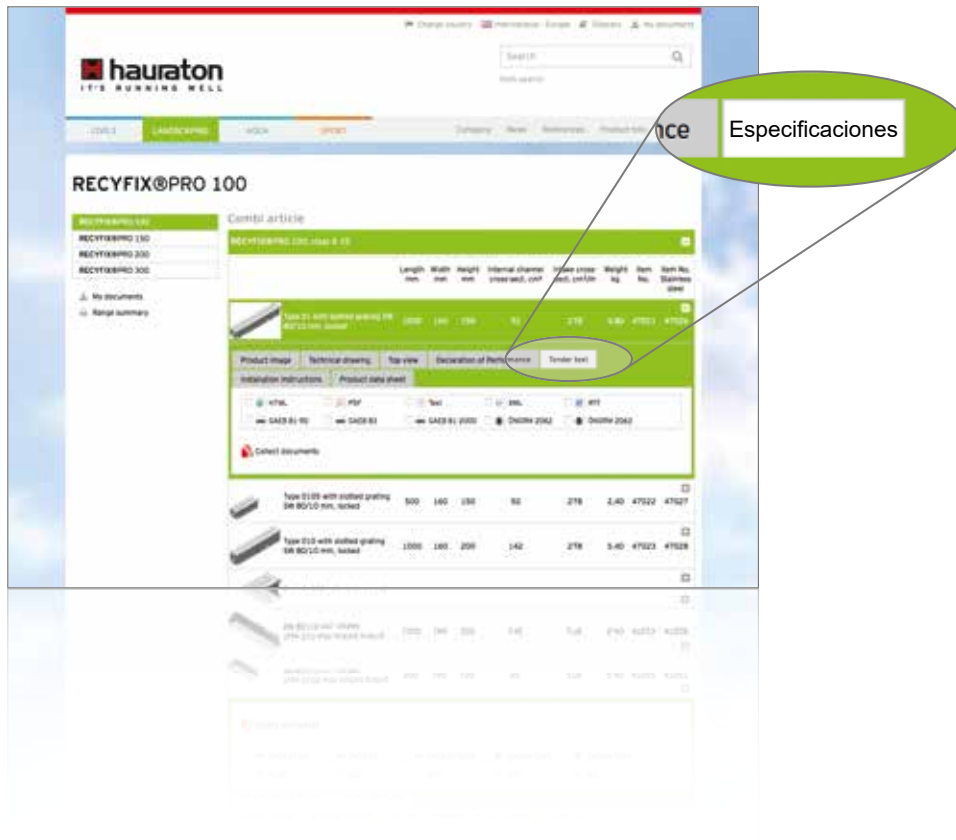

2 Elija el formato necesario y añádalo a sus documentos

3 Descargue el texto con las especificaciones

- Vaya a „Mis documentos“.